

PSP-XX-RP-11P/22P


II 등급 전원용 서지보호기

- LED 램프로 전원 ON/OFF 및 작동상태 확인 가능
- 국제안전규격(UC, CE, CSA등) 획득 소자 적용
- 보호기능 : 열 및 단락 퓨즈, 2단계 서지 보호
- 연결방식 : 병렬형
- 서지보호소자 : MOV (Metal Oxide Varistor)




PSP40-RP

Diagram

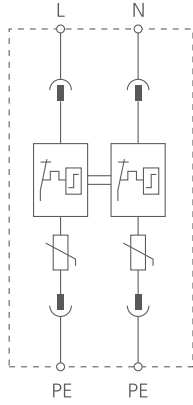

Dimension

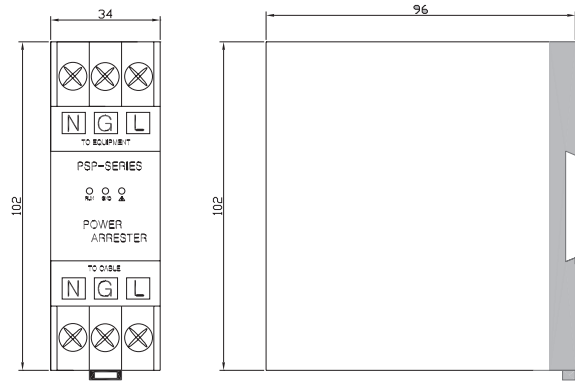

Electrical Data	PSP-xx-RP-11P	PSP-xx-RP-22P
IEC TYPE	T2 (Class II)	T2 (Class II)
SPD TYPE	전압제한형	전압제한형
모드	2 / L-PE, N-PE	2 / L-PE, N-PE
공칭전압 (U _o)	110V	220V
최대사용전압 (U _c)	150V	275V
공칭방전전류 (I _n) 8/20 μ s L-N	20 / 40kA	20 / 40kA
최대방전전류 (I _{max}) 8/20 μ s L-N	40 / 60kA	40 / 60kA
전압보호레벨 (U _p) @ (I _n)	< 1.0kV	< 1.5kV
단락전류 (I _{scrr})	-	-
응답시간	\leq 25nsec	\leq 25nsec
절연저항	1,000 Ω	1,000 Ω
누설전류	< 0.1mA	< 0.1mA
상태표시	LED Lamp	LED Lamp

General Data		
연결케이블 단면적	>4mm ²	>4mm ²
사용 온도	-40~80 $^{\circ}$ C	-40~80 $^{\circ}$ C
케이스 재질	알루미늄	알루미늄
보호 등급	IP20	IP20
적용 규격	IEC 61643-11	IEC 61643-11
인증	CE	CE
장착 방식	Din Rail	Din rail
외형 크기	W33 x H106 x D94 (mm)	W33 x H106 x D94 (mm)

Addible accessory	외부 단로기 SHSCB - 40
-------------------	-------------------

Option		
Remote communication alarm	-	-