

# TMR-RJ45

## 통신용 (RJ45 JACK TYPE)

- 적용 : 통신(RS-232C/422/485, Modem, LAN) 관련 다목적 네트워크 보호
- 사용용도 : 고속 데이터 네트워크 시스템, 인터넷, 서버의 보호
- 보호기능 : 2중 보호회로
- 접속방식 : 직렬형 / RJ45-JACK type




### Electrical parameters

구성 / 모드	3 / S-S, S-G
공칭전압 (U <sub>o</sub> )	6 / 12 / 30 / 48V
최대사용전압 (U <sub>c</sub> )	9 / 16 / 36 / 57V
공칭방전전류 (I <sub>n</sub> ) 8/20 $\mu$ s	10 kA
최대방전전류 (I <sub>max</sub> ) 8/20 $\mu$ s	-
전압보호레벨 (U <sub>p</sub> ) @4kV	< 500V
응답시간	< 100nsec
차단주파수	100MHz
절연저항	1,000M $\Omega$
정전용량 @1Mhz	2pf
내부 임피던스	2.2 $\Omega$
부하전류	-

### General Data

사용온도	-40~80 $^{\circ}$ C
케이스 재질	알루미늄
보호 등급	IP20
적용 규격	IEC 61643-21
인증	-
장착방식	Din Rail
외형크기	W34 x H105 x D41 (mm)

### Diagram

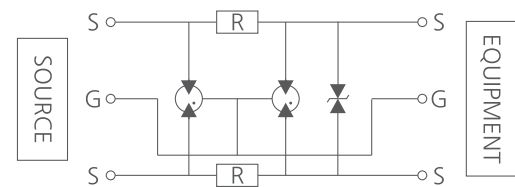

### Dimension

